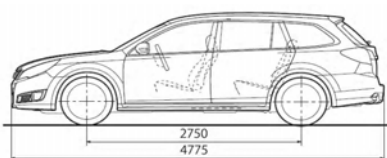



Položka	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)						
	2.0i		2.5i		2.5 GT	2.0D	2.0D Sport
	6MT	Lineartronic	Lineartronic	5AT	6MT	6MT	
<b>MOTOR</b>							
Typ	Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů		Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, SOHC 16-ventilů		Horizontálně uložený, přeplňovaný 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů		Horizontálně uložený, 4 válcový turbodieselový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů
Vrtání x Zdvih	mm 92,0 X 75,0		99,5 X 79,0		86,0 X 86,0		
Zdvihový objem	ccm 1994		2457		1998		
Kompresní poměr	10,2:1		10,0:1		8,4:1		16,3:1
Palivová soustava	Sekvenční vícebodové vstřikování paliva						Common rail systém
Palivo	Bezolovnatý benzín BA95, min 95 oktanů						Motorová nafta EN590
Objem palivové nádrže	lit. 65						
<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>							
Maximální výkon (DIN)	kW(PS)/ot 110 (150)/6000		123(167)/5600		195(265)/5600		110(150)/3600
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot 196/3000		229/4000		350/2400–5200		350/1800–2400
Maximální rychlost	km/h 206		200		245		203
Zrychlení (0-100 km/h)	sec. 9,8		11,3		6,3		9,6
Spotřeba paliva*1	Město	lit./100 km 11,7	10,8	11,1	14,9	7,6	7,9
	Mimo město	lit./100 km 6,8	6,5	6,4	8,1	5,3	5,5
	Kombinace	lit./100 km 8,6	8,1	8,1	10,6	6,1	6,4
Emise CO2*1	Město	g/km 271	250	257	350	199	207
	Mimo město	g/km 158	151	149	191	139	146
	Kombinace	g/km 199	187	188	250	161	168
Emisní norma	EURO 5						EURO 4
Hluk stojícího vozidla	dB/ot 78/4500		78/4500		77/4200		73/2700
Hluk za jízdy	dB 72,3		71,0		71,2		71,9
Akumulátor	V/Ah 12/48		12/52		12/64		
Alternátor	V/A 12/130		12/130		12/170		
<b>PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ</b>							
Symmetrical AWD	Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou		Systém variabilního rozdělení točivého momentu MPT		Systém variabilního rozdělení točivého momentu VTD		Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou
Převodovka	6MT		CVT		5AT		6MT
Převodový poměr	D režim (lineartronic)	-		3,525 – 0,558		-	
	1. převodový stupeň	3,454		3,525		3,540	
	2. převodový stupeň	1,947		2,238		2,264	
	3. převodový stupeň	1,296		1,641		1,471	
	4. převodový stupeň	0,972		1,194		1,000	
	5. převodový stupeň	0,825		0,850		0,834	
	6. převodový stupeň	0,695		0,611		-	
Stálý převod	Zpátečka 3,636		2,358		2,370		3,636
Spojka	Suchá jednokotoučová spojka s jednoduchým setrvačníkem		Kapalinový měnič				Suchá jednokotoučová spojka s dvouhmotnostním setrvačníkem
<b>ROZMĚRY &amp; HMOTNOSTI</b>							
Celková délka	mm 4775						
Celková šířka	mm 1780						
Celková výška	mm 1535						
Rozvor	mm 2750						
Rozchod	Přední nápr.	mm 1545	1530	1530	1545	1530	
	Zadní nápr.	mm 1545	1530	1535	1545	1535	
Minimální světlá výška	mm 150						
Nájezdový úhel	Vpředu	° Neuvádí se		° Neuvádí se			
	Vzadu	° Neuvádí se		° Neuvádí se			
Přechodový úhel	° Neuvádí se		° Neuvádí se				
Provozní hmotnost	kg 1538 - 1561	1570 - 1601	1582 - 1614	1599 - 1632	1631 - 1667	1658 - 1690	
Maximální celková hmotnost	kg 2010	2030	2030	2030	2075		
Užitečná hmotnost	kg 472 - 449	460 - 429	448 - 416	431 - 398	444 - 408	417 - 385	
Maximální zatížení střechy	kg 80						
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg 1075		kg 1075			
	Vzadu	kg 1060		kg 1060			
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg 730	735	735	750	750	
	Brzděný	kg 1500	1500	1800	1800	1700	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg 82						
<b>KABINA</b>							
Počet míst	osob 5						
Objem zavazadlového prostoru	lit. 526						
	Při sklop. sedadlech	lit. 1726/1677*2	1677	1726/1677*2	1677		
Délka zavazadlového prostoru	mm 1070						
	Při sklop. sedadlech	mm 1660					
Šířka zavazadlového prostoru	Max.	mm 1410					
	Min.	mm 1090					
Výška zavazadlového prostoru	mm 815						
<b>KAROSERIE</b>							
Rízení	Hřebenové s elektrickým posilovačem			Hřebenové s hydraul. posilovačem		Hřebenové s el. posilovačem	
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny			Vzpěra McPherson, vinuté pružiny		
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny			Double wishbone typ, vinuté pružiny		
Poloměr otáčení	m 5,5						
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením					
	Zadní náprava	Kotoučové					
	Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku, systém EBD						
	4-Kanálové ABS, Systém řízení stability vozu VDC						
	Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzdného účinku						
Parkovací brzda	Hill Holder - systém pro snadné rozjíždění v kopci a funkci automatického zabrzdění						
Pneumatiky, Ráfky	205/60 R16 92H, 16 x 6" 1/2J ET +48		215/50 R17 91V, 17 x 7" 1/2J ET +55		225/45 R18 91W, 18 x 7" 5J ET +55		205/60 R16 92H, 16 x 6" 1/2J ET +48
<b>SERVISNÍ PROHLÍDKY</b>							
Výměna motorového oleje	každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve						
Servisní prohlídka	každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve						


**SUBARU**

\*1 Spotřeba paliva a emise CO2 dle 715/2007/EC-692/2008/EC.  
\*2 Modely se střešním oknem